

Prysmian Group

EXLQ Plus – utan fyllnad och med tvinnad biledare.

Halva jobbet är redan gjort.



 PRYSMIAN

 Draka

Halva jobbet är redan gjort.

Det går inte att ligga på latsidan. Speciellt när konkurrensen är hård. Därför har vi vässat egenskaperna på vår nya halogenfria och flamskyddade installationskabel EXLQ-Plus. Lite tunnare än sin föregångare, ännu lättare att skala och med sin runda form i behåll – även när den är böjd. Dessutom med tvinnad biledare, vilket gör att ett arbetsmoment försvinner. Självklart är sådana egenskaper uppskattade. Halva jobbet är ju redan gjort – innan installationen har börjat.

INSTALLATIONSKABEL

EXLQ Plus 450/750 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk överkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Alternativ beteckning

N07XA5EZ1-U

Standard

SS 424 02 19-6 i tillämpliga delar.
HD 604 (halogenfria mtrl).
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser).
SS-EN 50268-2 (röktäthet).

Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75, IEC 60332-1 samt SS-EN 50265.

Godkännande

CE, RoHS

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70°C.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -15°C, under 0°C skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration

EXLQ Plus

Min. böjradie vid förläggning

12 x D (6 x D vid slutmontering).

Konstruktion

Ledare:

Enträdig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1.

Isolering: PEX

Partmärkning:

3-led: grön/gul, blå, brun

4-led: grön/gul, blå, brun, svart

5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå

Biledare: Förtenta koppartrådar.

Skärm:

Aluminium med vidhäftande PE.

Innermantel:

Halogenfri polymer.

Mantel:


Halogenfri polymer, vit, metermärkt.

Märkexempel:

DRAKA EXLQ PLUS 3G1,5 450/750 V F3 LSZH S

Ledart. x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Standard- längd m	Leverans- form	E-nr
3G1,5	9,0	10,2	50	Ring	0462461
3G1,5	9,0	10,2	50	ProPac	0462541
3G1,5	9,0	10,2	250	K4,5	0462464
3G1,5	9,0	10,2	500	K6	0462465
3G2,5	10,1	13,5	50	Ring	0462471
3G2,5	10,1	13,5	150	K4,5	0462473
3G2,5	10,1	13,5	500	K7	0462475
4G1,5	9,7	12,1	50	Ring	0462481
4G1,5	9,7	12,1	200	K4,5	0462483
4G1,5	9,7	12,1	500	K6	0462485
4G2,5	10,6	16,3	50	Ring	0462551
4G2,5	10,6	16,3	500	K7	0462495
5G1,5	10,2	14,4	50	Ring	0462501
5G1,5	10,2	14,4	40	ProPac	0462563
5G1,5	10,2	14,4	150	K4,5	0462503
5G1,5	10,2	14,4	500	K7	0462505
5G2,5	11,2	19,8	50	Ring	0462511
5G2,5	11,2	19,8	150	K4,5	0462513
5G2,5	11,2	19,8	500	K7	0462515

Nominella värden om inget annat anges.

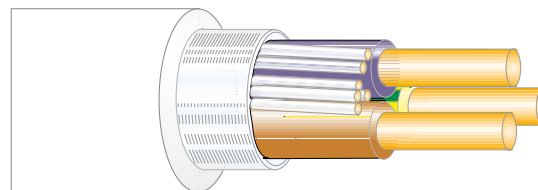

Med reservation för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.

Linking communications to communities

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com

Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:

fornamn.efternamn@prysmiangroup.com

Prysmian Group Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

www.prysmiangroup.com

www.draka.se

www.afumex.se

Prysmian
Group

