



Draka

FXQJ – självslocknande och halogenfri.

Trygghet som varar.



A brand of the

Prysmian
Group

Trygghet som varar.

Söker du en kraftkabel som du kan lita på i alla situationer och miljöer? Då kan du sluta leta nu. För FXQJ känner sig lika hemma inne som ute, i rör som i mark. Ja, den är till och med trygg i explosionsfarliga rum. Den har dessutom en koncentrisk skärm – en oerhört viktig detalj som kan rädda liv. Och precis som alla andra kablar i vår serie Afumex är FXQJ halogenfri. Tryggare än så kan ingen vara.

KRAFTKABEL

FXQJ 0,6/1 kV

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Vid EMC-krav väljs lämpligen FXQJ-EMC.

Alternativ beteckning

N1XC7Z1-R

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 section L
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75.

Godkännande

CE

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90°C.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20°C,
under 0°C skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration

FXQJ

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

Konstruktion

Ledare: Fåtrådig, rund och glödgd koppar
enl. IEC 60228 klass 2.

Isolering: PEX

Partmärkning:

3-led: brun, svart, grå

4-led: brun, svart, grå, blå

Fyllnad: Halogenfri, extruderad.

Skärm: Glödgdade koppartrådar med motspiral
av koppar.

Mantel: Halogenfri polymer, svart, metermärkt.


Märkexempel:

DRAKA 18 FXQJ 0,6/1 kV F3 3x6/6

"metermärkning" "datum och tid"

Ledart. x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Standard- längd m	Leverans- form	E-nr
3x2,5/2,5	12,9	245	500	K7	0026505
3x6/6	15,8	430	500	K9	0026515
3x10/10	18,3	640	500	K11	0026525
3x16/16	20,7	920	500	K11	0001245
4x2,5/2,5	13,8	285	500	K7	0026535
4x6/6	16,9	505	500	K9	0026545
4x10/10	19,7	755	500	K11	0026555
4x16/16	22,4	1095	500	K11	0001405

Nominella värden om inget annat anges.

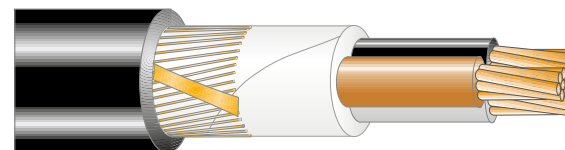

Med reservation för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.

Linking communications to communities

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com

Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:

fornamn.efternamn@prysmiangroup.com

Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

www.draka.se

www.prysmiangroup.com

www.afumex.se



A brand of the
Prysmian
Group