

RXQ – diskret och säker.

Följsam som få, tunnare än de flesta.



Följsam som få, tunnare än de flesta.

Vår nya anslutningskabel RXQ trivs lika bra i bostäder och kontor som i fuktiga miljöer. Den är dessutom följsam som få och tunnare än de flesta. Perfekt om du vill göra en diskret och prydlig installation av allt från armaturer till torktumlare. Och eftersom vi sätter säkerheten främst är RXQ även halogenfri, precis som alla andra kablar i vår serie Afumex. Välkommen till vår trygga och säkra kabelfamilj, RXQ.

ANSLUTNINGSKABEL

RXQ 300/500 V

Användning

Halogenfri anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Alternativ beteckning

H05XZ1-F

Standard

SS-EN 50525-3-11.

Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75 samt IEC 60332-1 och SS-EN 50265.

Godkännande

CE, RoHS

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70°C. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -15°C, under 0°C skall försiktighet iakttas.

Miljödeklaration

RXQ

Böjningsradie

Min. böjradie vid förläggning: 8 x D

Konstruktion

Ledare:
Mångtrådig glödgd koppar
enl. IEC 60228 klass 5.

Isolering:
PEX


Partmärkning:
2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå

Mantel:
Halogenfri polymer, vit.

Märkexempel:
RXQ 3G1,5 mm² 300/500 V DRAKA
"metermärkt"

Ledart. x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Standard- längd m	Leverans- form	E-nr
2X0,75	6,0	45,0	100	Ring	0515602
2X1,5	6,5	66,5	100	Ring	0515612
3G0,75	6,0	53,0	100	PROP	0515622
3G0,75	6,0	53,0	100	Ring	0515632
3G0,75	6,0	53,0	500	K06	0515635
3G1,0	6,5	62,0	100	PROP	0515642
3G1,0	6,5	62,0	100	Ring	0515652
3G1,0	6,5	62,0	500	K06	0515655
3G1,5	7,0	83,5	100	PROP	0515662
3G1,5	7,0	83,5	100	Ring	0515672
3G1,5	7,0	83,5	500	K06	0515675
4G0,75	6,5	63,5	500	K06	0515685
4G0,75	6,5	63,5	100	Ring	0515682
4G1,0	7,0	77,5	500	K06	0515695
4G1,0	7,0	77,5	100	Ring	0515692
4G1,5	8,0	105,0	500	K06	0515705
4G1,5	8,0	105,0	100	Ring	0515702
5G0,75	7,5	80,5	500	K06	0515715
5G0,75	7,5	80,5	100	Ring	0515712
5G1,5	9,0	132,0	500	K06	0515725
5G1,5	9,0	132,0	100	Ring	0515722
5G2,5	10,5	193,0	500	K07	0515735
5G2,5	10,5	193,0	100	Ring	0515732

Nominella värden om inget annat anges.

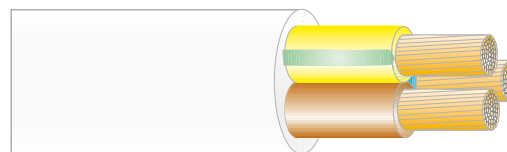

Linking communications to communities

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com

Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:

förnamn.efternamn@prysmiangroup.com

Prysmian Group Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

www.prysmiangroup.com

www.draka.se

www.afumex.se

Prysmian
Group

