

Prysmian Group

SE-N1XE-AR – med ledare av aluminium.

Och med svart eller gul mantel.



 PRYSMIAN

 Draka

Med svart eller gul mantel.

Behöver du en halogenfri och prisvärd kabel som är smidig att bocka och robust nog att plöja ner? Då gillar du säkert SE-N1XE-AR. Den har samma egenskaper som resten av familjen med ett undantag: den har runda ledare av aluminium. Och eftersom manteln har låg vattenabsorption och bra skydd mot vattendiffusion trivs den som fisken i vatten – oavsett om manteln är svart eller gul.



KRAFTKABLAR 1 kV

SE-N1XE-AR 0,6/1 kV

Användning

Halogenfri distributionskabel vanligen använd för serviser och gatubelysning. Anpassad för öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning.

Alternativ beteckning

-AR: AXL 1 kV (klass 2)

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 5 Section O

Brandspridningsklass

F1 enligt SS 424 14 75.

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90°C.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20°C,
under 0°C skall försiktighet iakttagas.

Godkännande

CE

Miljödeklaration

SE-N1XE -U/-AU, -R/-AR

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragnig: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

Konstruktion

Ledare:
Fätrådig, rund och glödgd aluminium
enl. IEC 60228 klass 2.

Isolering:
PEX

Partmärkning:
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå


Fyllnad:
Bandad eller sprutad.

Mantel:
Halogenfri polymer svart.

Märkexempel:
SE-N1XE-AR 4G25 0,6/1 kV DRAKA
"Datum", metermärkt.

Ledarant. x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Standard- längd m	Leverans- form	E-nr
4G16	21,0	53,4	500	K11	0001906
5G16	25,0	57,5	500	K11	0001935
4G25	24,5	74,5	500	K11	0002926
5G25	26,7	87,0	500	K12	0002946
Med gul mantel					
4G16	21,0	53,4	500	K11	0001915
5G16	25,0	57,5	500	K11	0001945
4G25	24,5	74,5	500	K11	0001925
5G25	26,7	87,0	500	K12	0001955

Nominella värden om inget annat anges.

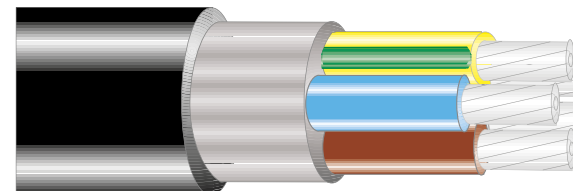

Med reservation för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.

Linking communications to communities

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com

Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:

fornamn.efternamn@prysmiangroup.com

Prysmian Group Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

www.prysmiangroup.com

www.draka.se

www.afumex.se

Prysmian
Group

