



Draka

Nyförvärv till laget – SE-N1XE-AR Light.

Mer slimmad än sin föregångare.



A brand of the

Prysmian
Group

Mer slimmad än sin föregångare.

Vad har hänt? Jo, fyllnaden och den runda formen är borta. Men en praktisk rivtråd som gör avmantlingen enklare har SE-N1XE-AR Light fått. I övrigt är den lika halogenfri, smidig att bocka och robust att plöja ner som sin runda föregångare. Och manteln har fortfarande låg vattenabsorption och bra skydd mot vattendiffusion – oavsett om den är svart eller gul.

KRAFTKABLAR 1 kV

SE-N1XE-AR Light 0,6/1 kV

Användning

Halogenfri distributionskabel vanligen använd för serviser och gatubelysning. Anpassad för öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning. För att underlätta avmantling har kabeln kompletterats med rivtråd.

Alternativ beteckning

-AR: AXL 1 kV (klass 2)

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 5 Section O

Brandspridningsklass

Ej tillämpligt.

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90°C.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20°C,
under 0°C skall försiktighet iakttagas.

Godkännande

CE

Miljödeklaration

SE-N1XE -AR Light

Flamskyddat alternativ

SE-N1XZ1-AR

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

Konstruktion

Ledare:
Fäträdig, rund och glödgad aluminium
enl. IEC 60228 klass 2.

Isolering:
PEX

Partmärkning:
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå


Mittsträng:
Sprutad.

Mantel:
PE, svart alt. gul.

Märkexempel:
SE-N1XE-AR Light 4G25 0,6/1 kV DRAKA
"Datum", metermärkt.

Ledart. x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Standard- längd m	Leverans- form	E-nr
4G16	19,0	330	500	K09	0002955
5G16	21,0	390	500	K11	0002965
4G25	22,5	480	500	K11	0002975
5G25	25,0	580	500	K12	0002985
Med gul mantel					
4G16	19,0	330	500	K09	0002855
5G16	21,0	390	500	K11	0002865
4G25	22,5	480	500	K11	0002875
5G25	25,0	580	500	K12	0002885

Nominella värden om inget annat anges.

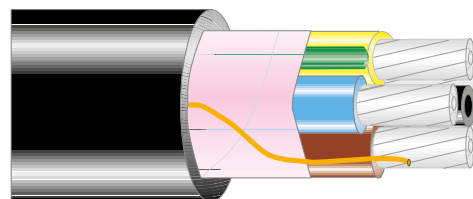

Med reservation för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.

Linking communications to communities

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com

Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:

fornamn.efternamn@prysmiangroup.com

Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

www.draka.se

www.prysmiangroup.com

www.afumex.se



A brand of the
Prysmian
Group