

## SE-N1XZ1 - en värdig ersättare.

Som SE-N1XV, fast bättre.



# Som SE-N1XV, fast bättre.

En bra kabel har nu blivit ännu bättre, och har därför fått ett annat namn: SE-N1XZ1. Samma goda förläggningsegenskaper som sin företrädare. Dessutom halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Egenskaper som skyddar både liv och egendom, om olyckan skulle vara framme. Och som pricken över i – en rivtråd som gör att du kan mantla av, smidigt och effektivt.

## KRAFTKABLAR 1 kV

### SE-N1XZ1-U/-R/-AS 0,6/1 kV

#### Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Lämplig för nedplöjning.

#### Standard

SS 424 14 18 (i valda delar)  
CENELEC HD 603 Part 5 Section O (i valda delar)  
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)  
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)  
IEC 61034 (röktäthet)

#### Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75 samt IEC 60332-1.

#### Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90°C.  
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20°C,  
under 0°C skall försiktighet iakttas.

#### Godkännande

CE

#### Miljödeklaration

SE-N1XZ1-U/-R/-AS

#### Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D  
Under utdragnings: 12 x D  
Vid plöjning: 8 x D

#### Konstruktion

Ledare:

10 mm<sup>2</sup>: solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1 (-U).  
16 mm<sup>2</sup>: fåtrådig, rund glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R).  
≥ 50 mm<sup>2</sup>: fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2 (-AS).

Isolering:

PEX

Partmärkning:

4-led: brun, svart, grå, grön/gul  
5-led: blå, brun, svart, grå, grön/gul

Fyllnad:

Bandad eller sprutad.

Mantel:


Halogenfri polymer, svart.

Märkexempel:

SE-N1XZ1-AS 4G240 0,6/1 kV DRAKA  
"Datum", metermärkt.

Ledart. x area mm <sup>2</sup>	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Standard- längd m	Leverans- form	E-nr
4G10	16,4	55,7	500	K09	0001825
4G10	16,4	55,7	1000	K11	0001826
5G10	17,8	66,7	500	K10	0001835
5G10	17,8	66,7	1500	K14	0001837
4G16	21,8	97,0	500	K11	0001840
5G16	23,7	116,2	500	K11	0001850
4G50	26,5	78,6	500	K12	0001860
4G95	34,3	140,6	500	K14	0001870
4G150	42,6	214,0	500	K18	0001880
4G240	52,7	339,8	500	K22	0001890

Nominella värden om inget annat anges.

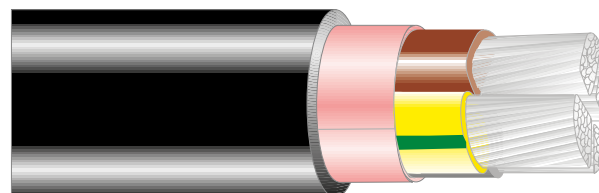

Med reservation för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.

# Linking communications to communities

## Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

### Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: [order.se@prysmiangroup.com](mailto:order.se@prysmiangroup.com)

Maila offert: [offert.se@prysmiangroup.com](mailto:offert.se@prysmiangroup.com)

Personliga mailadresser:

[fornamn.efternamn@prysmiangroup.com](mailto:fornamn.efternamn@prysmiangroup.com)

**Prysmian Group** Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

[www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com)

[www.draka.se](http://www.draka.se)

[www.afumex.se](http://www.afumex.se)

**Prysmian**  
Group

