


Kraftkablar 1 kV

SE-N1XE-AR Light 0,6/1 kV

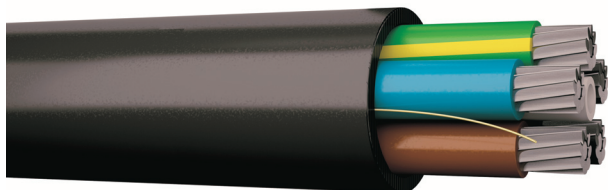

Användning

Halogenfri kabel. Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning. För att underlätta avmantling har kabeln kompletterats med rivtråd.

Alternativ beteckning

-AR: AXL 1 kV (klass 2)

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 5 Section 0

Brandspridningsklass

Ej tillämpligt

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 °C. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 °C, under 0 °C
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande

CE

Miljödeklaration

SE-N1XE-AR Light

Flamskyddat alternativ

SE-N1XZ1-AR

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

Konstruktion

Ledare:	Fåtrådig, rund och glödgd aluminium enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:	PEX
Partmärkning:	4-led: grön/gul, brun, svart, grå 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mittsträng:	Sprutad
Rivtråd:	Kevlar
Mantel:	PE, svart alt. gul
Märkexempel:	SE-N1XE-AR Light 4G25 0,6/1 kV DRAKA "Datum", metermärkt

Ledarantal x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Stand.- längd m	Leve- rans- form	E-nr
4G16	18,6	324	500	K09	0002955
5G16	20,3	388	500	K11	0002965
4G25	22,3	477	500	K11	0002975
5G25	24,5	575	500	K12	0002985
Med gul mantel					
4G16	18,5	322	500	K09	0002855
5G16	20,3	387	500	K11	0002865
4G25	22,3	475	500	K11	0002875
5G25	24,5	573	500	K12	0002885

Nominella värden om inget annat anges.