


Kopplingskablar

UL Style 1569 300 V

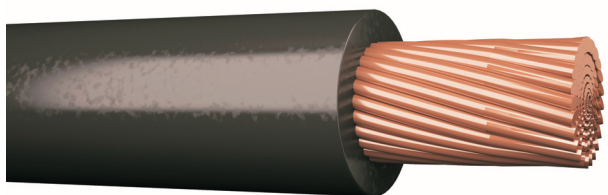

Användning

Värmebeständig flexibel kopplingsledning. För användning i apparater, kopplingskåp eller annan elektrisk utrustning där krav på UL/CSA-godkänd kabel finns. Max 300 V AC.

Standard

UL Subject 758 AWM, Style 1569. Isolation:
 UL 1581 class 43. CSA Class I, Group A/B

Temperaturområde

Ledartemperatur vid kontinuerlig drift -40
 till 105°C. Lägsta monterings-temperatur -
 10°C.

Miljödeklaration

UL Style 1015, 1569

Brandspridningsklass

UL: VW-1 CSA: FT1

Godkännande

UL och CSA

Konstruktion

Ledare: Extra mångtrådig koppar

Isolering: Blyfri värmebeständig PVC, hårdhet 92±3 Shore A

Partmärkning: Vit, svart, röd, grå, blå, brun, grön/gul

Märkexempel: DRAKA AWG 20 *UL-LOGO* AWM 1007 80°C 300 V AWM 1569 105°C 300 V VW-1 / CSA AWM 1105°C A/B FT 1 *

AWG mått	Färg	Max. resistans (ohm/km)	Ledare trådnantal x diam. (st x mm)	Stigning (approx.) (mm)	Kabelytter- diameter (approx.) (mm)	Vikt (approx.) (kg/km)	Stand.- längd (m/box)	Artikel- nummer
AWG 20	Blå	34,6	18 x 0,21	25	1,85	8	5000/Box	20105896
AWG 20	Brun	34,6	18 x 0,21	25	1,85	8	5000/Box	20105891
AWG 20	Gul	34,6	18 x 0,21	25	1,85	8	5000/Box	20105900
AWG 18	Svart	21,8	26 x 0,21	35	2,15	12	4500/Box	20105876
AWG 18	G/G	21,8	26 x 0,21	35	2,15	12	4500/Box	20105887
AWG 18	Brun	21,8	26 x 0,21	35	2,15	12	4500/Box	20105884
AWG 18	Blå	21,8	26 x 0,21	35	2,15	12	4500/Box	20105879
AWG 16	Vit	13,7	40 x 0,21	42	2,45	17	3200/Box	20105856
AWG 16	Svart	13,7	40 x 0,21	42	2,45	17	3200/Box	20105852
AWG 16	Röd	13,7	40 x 0,21	42	2,45	17	3200/Box	20105860
AWG 16	Gul	13,7	40 x 0,21	42	2,45	17	3200/Box	20105865
AWG 16	Brun	13,7	40 x 0,21	42	2,45	17	3200/Box	20105872
AWG 16	Blå	13,7	40 x 0,21	42	2,45	17	3200/Box	20105868
AWG 14	Svart	8,62	45 x 0,25	45	2,85	24	2000/Box	20105848

Nominella värden om inget annat anges.