


Installationskablar

FK TVINNAD SVART/ORANGE 450/750 V

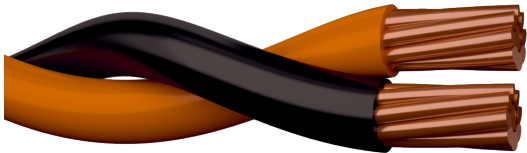

Produktbeskrivning

Kabel för tillfällig eldragning till belysning under byggnationer. Kabeln är tvinnad vilket förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus.

Alternativ beteckning

Tvinnad H07V-R

Godkännande

CE

Miljö

Miljödeklaration - EK, FK, MK, RK,
Tvinnad FK

Standard

SS 424 02 31 -3

Konstruktionsstandard

Konstruktion

Kabelform
Ledare
Isolation
Partmärkning
Märkexempel

Rund
Fåtrådig, rund och glödgd koppar enl. IEC 60228 klass 2
PVC
Svart, orange
DRAKA H07V-R 2,5 mm²

Temperatur

Max temperatur vid drift
Temperatur vid installation [°C]

70 °C
Lägsta temperatur vid förläggning -10 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttas.

Egenskaper

CPR klass
Böjningsradie

Ej klassad
8 x D
4 x D vid slutmontering

Area ledare och skärm [mm ²]	Ytterdiameter [mm]	Kabelvikt [kg/km]	Standard leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer
2x2,5	7,2	66	300	Bobin	0405073