


## Fiberoptiska kablar

# BENDBRIGHT G657A2 S12

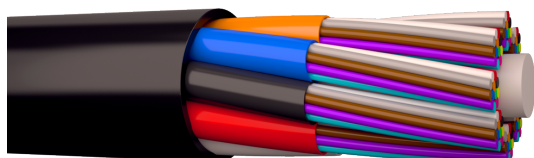

### Produktbeskrivning

GRHL-U-CDGNRV BendBright är en mikrokabel avsedd för utomhusbruk med blåsteknikinstallation i mikrodukt.

### Alternativ beteckning

GRHL-U-CDGNRV

### Brandspridningsklass

Brandspridningsklass - Ej tillämpligt

### Standard

IEC 60794-1-2-E1

Brottgräns

### Konstruktion

Kabelform  
Längsvattentätning  
Fyllnad  
Tvinnade parter  
Partmärkning  
Armering - material  
Ytermantel  
Märkexempel

Rund  
Svällande element  
Bärelement av glasfiberarmerad plast (FRP)  
Fibertuberna är SZ slagna  
Fiberna och tuberna är märkta enligt S12  
Runt fibertuberna ligger aramidgarn  
PE, svart  
Prysmian GRHL-U-CDGNRV Bendbright "Datum" + "metermärkt"

### Temperatur

Temperatur vid installation [°C]

Installation - 10°C till + 50°C Transport & lagring - 30°C till + 60°C

### Egenskaper

Böjningsradie

Utan dragspänning 15 x D Med max dragspänning 20 x D

| Antal fiber | Ytermantel - färg | Ytterdiameter [mm] | Kabelvikt [kg/km] | Standard leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------|
| 288 (8x36)  | Svart             | 8,1                | 55                | 4000                       | Trumma      | 4978497  |

### Fiberfärgkodning

| 1   | 2   | 3   | 4    | 5   | 6   | 7    | 8     | 9       | 10     | 11     | 12   |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-------|---------|--------|--------|------|
| Röd | Blå | Vit | Grön | Gul | Grå | Brun | Svart | Violett | Orange | Turkos | Rosa |