


Fiberoptiska kablar

SUPREME G657A1 S12

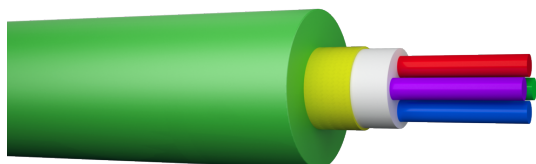

Produktbeskrivning

SUPREME GOGL-U-DHV är en nanokabel avsedd för utomhusbruk med blästeknikinstallation i mikroduker.

Alternativ beteckning

GOGL-U-DHV

Standard

IEC 60794-1-2-E1
 IEC 60794-1-2-E3
 IEC 60794-1-2-E6
 IEC 60794-1-2-E7
 IEC 60794-1-2-E10
 IEC 60794-1-2-E11
 IEC 60794-1-2-F1

Brottgräns

Konstruktion

Kabelform
 Partmärkning
 Armering - material
 Yttermantel
 Märkexempel

Rund
 Fiberna är märkta enligt S12
 Aramidgarn
 Grön, termoplast
 PRYSMIAN(SR) <år>/ GOGL-U-DHV 6/F6 G657A1 IDno. <> m

Temperatur

Temperatur vid installation [°C]

Installation - 10°C till + 50°C Transport & lagring - 30°C till + 70°C

Egenskaper

Böjningsradie

Utan dragspänning 15 x D Med max dragspänning 25 x D

Antal fiber	Yttermantel - färg	Ytterdiameter [mm]	Kabelvikt [kg/km]	Standard leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer
4	Grön	1,8	3	4000	Trumma	4978328

Fiberfärgkodning

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Röd	Blå	Vit	Grön	Gul	Grå	Brun	Svart	Violett	Orange	Turkos	Rosa