


Fiberoptiska kablar

Slender G657A2 S12

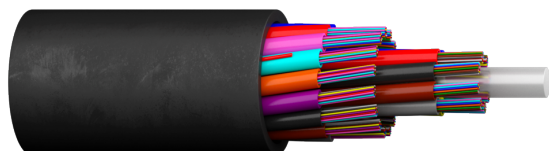

Produktbeskrivning

Slender G657A2 är en mikrokabel för utomhusbruk. Erbjuder upp till 552 fiber trots en ytterdiameter på 8,2 mm, vilket gör det möjligt att installera kabeln i befintlig kanalisering, vanliga rördimensioner etc, och samtidigt möta framtidens databehov. Även utrustad med rivtråd för enklare avmantling.

Standard

IEC 60794-1-2-E1
 IEC 60794-1-2-E3
 IEC 60794-1-2-E4
 IEC 60794-1-2-E6
 IEC 60794-1-2-E7
 IEC 60794-1-2-E11
 IEC 60794-1-2-F1
 IEC 60794-1-2-F5B

Brotträn

Konstruktion

Kabelform
 Ledare
 Längsvattentätning
 Partmärkning
 Armering - material
 Yttermantel
 Märkexempel

Rund
 Loose tube och fyllnad, SZ-stranded runt CSM
 Längsvattengäendetätad med svällande element (torr kärna)
 Fiberna är märkta enligt S12
 Aramidgarn
 Svart, HDPE
 PRYSMIAN(SR) <år>/ FUMD LT E0/ G657A2 200µm

Temperatur

Temperatur vid installation [°C]

Installation - 5°C till + 40°C
 Transport & lagring - 40°C till + 70°C
 I drift: - 30°C till + 60°C

Egenskaper

Böjningsradie

Utän dragspänning 15 x D Med max dragspänning 20 x D

Antal fiber	Yttermantel - färg	Ytterdiameter [mm]	Kabelvikt [kg/km]	Standard leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer
96 (8x12)	Svart	4,6	20	1000	Trumma	4988517
144 (6x24)	Svart	4,8	31	1000	Trumma	4988527
192 (8x24)	Svart	5,8	35	1000	Trumma	4988537
288 (12x24)	Svart	7,4	51	1000	Trumma	4988547
432 (18(3+15)x24)	Svart	8,2	62	1000	Trumma	4988557
552 (23(8+15)x24)	Svart	8,2	62	1000	Trumma	4988567

Fiberfärgkodning

Nummer

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Röd	Blå	Vit	Grön	Gul	Grå	Brun	Svart	Violett	Orange	Turkos	Rosa
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Röd	Blå	Vit	Grön	Gul	Grå	Brun	Ofärgad	Violett	Orange	Turkos	Rosa

| = En ring, || = Två ringar.

Rörfärgkodning

Nummer

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Röd	Blå	Vit	Grön	Gul	Grå	Brun	Svart	Violett	Orange	Turkos	Rosa
13	14	15									
Röd	Blå	Vit									

| = Svart ring

Rörfärger

Fiberantal Element

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
96	RD12T	BL12T	WH12T	GR12T	YE12T	GY12T	BN12T	BK12T	-	-	-	-	-	-	-	
192	RD24T	BL24T	WH24T	GR24T	YE24T	GY24T	BN24T	BK24T	-	-	-	-	-	-	-	
288	RD24T	BL24T	WH24T	GR24T	YE24Y	GY24T	BN24T	BK24T	VI24T	OR24T	TQ24T	PK24T	-	-	-	
432	1:a	RD24T	BL24T	WH24T	NTF	NTF	NTF	NTF	NTF	-	-	-	-	-	-	
	2:a	RD24T	BL24T	WH24T	GR24T	YE24T	GY24T	BN24T	BK24T	VI24T	OR24T	TQ24T	PK24T	RD24T	BL24T	WH24T
552	1:a	RD24T	BL24T	WH24T	GR24T	YE24T	GY24T	BN24T	BK24T	-	-	-	-	-	-	-
	2:a	RD24T	BL24T	WH24T	GR24T	YE24T	GY24T	BN24T	BK24T	VI24T	OR24T	TQ24T	PK24T	RD24T	BL24T	WH24T

| = Svart ring