


Anslutningskablar

RXQ 300/500 V

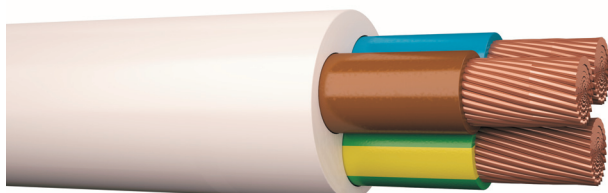

Användning

Halogenfri anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Alternativ beteckning

H05XZ1-F

Standard

SS-EN 50525-3-11 (i tillämpliga delar)

Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75

samt IEC 60332-1

och SS-EN 50265

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 °C. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 °C, under 0 °C
skall försiktighet iakttas.

Godkännande

CE

Miljödeklaration

RXQ

Min böjradie vid förläggning

8 x D

Konstruktion

Ledare:	Mångtrådig glödgd koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering:	PEX
Partmärkning:	2-led: blå, brun 3-led: grön/gul, blå, brun 4-led: grön/gul, blå, brun, svart, 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel:	Halogenfri polymer, vit
Märkexempel:	RXQ 3G1,5 mm ² 300/500 V DRAKA "metermärkt"

Ledarantal x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Stand- längd m	Leve- rans- form	E-nr
2X0,75	6,0	45	100	Ring	0515602
2X1,5	6,5	66	100	Ring	0515612
3G0,75	6,0	53	100	PROP	0515622
3G0,75	6,0	53	100	Ring	0515632
3G0,75	6,0	53	500	K06	0515635
3G1,0	6,5	62	100	PROP	0515642
3G1,0	6,5	62	100	Ring	0515652
3G1,0	6,5	62	500	K06	0515655
3G1,5	7,0	83	100	PROP	0515662
3G1,5	7,0	83	100	Ring	0515672
3G1,5	7,0	83	500	K06	0515675
4G0,75	6,5	63	500	K06	0515685
4G0,75	6,5	63	100	Ring	0515682
4G1,0	7,0	78	500	K06	0515695

RXQ 300/500 V Forts

Ledarantal x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Stand- längd m	Leve- rans- form	E-nr
4G1,0	7,0	78	100	Ring	0515692
4G1,5	8,0	105	500	K06	0515705
4G1,5	8,0	105	100	Ring	0515702
5G0,75	7,5	80	500	K06	0515715
5G0,75	7,5	80	100	Ring	0515712
5G1,5	9,0	132	500	K06	0515725
5G1,5	9,0	132	100	Ring	0515722
5G2,5	10,5	193	500	K07	0515735
5G2,5	10,5	193	100	Ring	0515732

Nominella värden om inget annat anges.